

# Serie luci antideflagranti


## Lampada antideflagrante rotonda



- . Corpo antideflagrante in alluminio
- . Alta conducibilità termica
- . Con Cree LED, efficienza iniziale 160LM / W
- . Meanwell Driver, con efficienza maggiore del 92% e 5 anni di garanzia
- . decadimento luminoso ridotto 70% dopo 50.000 ore di lavoro
- . più di 50,000 ore di utilizzo
- . test di impatto IK10
- . impermeabile IP66
- . A prova di corrosione WF2
- . Alimentazione: 85-305V, 50/60Hz
- .CRI> 70 (Ra80- / 90 per opzione) Protezione contro le sovratensioni: 6KV

**Applicazioni:** fabbrica di materiali chimici infiammabili ed esplosivi, Parcheggi e depositi, cantieri petroliferi, raffinerie.

### Opzionali : sensori e dimeraggio

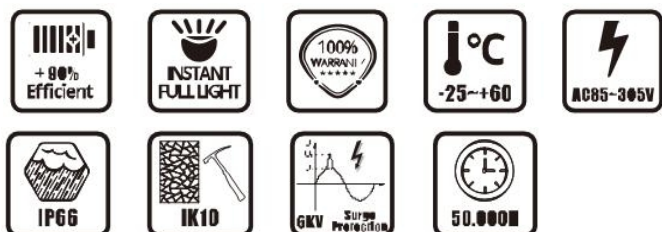

**130lm/w**

**Cree LED**

**5 YEARS WARRANTY**

**Meanwell Driver**

Item No.	potenza	LED Chip	Flusso Luminoso	IP	IK	dimensioni
LLIA-LA-LRA 60	<b>60w</b>	CREE	7800lm	IP66	IK10	325*315mm
LLIA-LA-LRA 80	<b>80w</b>	CREE	10400lm	IP66	IK10	325*316mm
LLIA-LA-LRA 100	<b>100w</b>	CREE	13000lm	IP66	IK10	325*317mm
LLIA-LA-LRA 120	<b>120w</b>	CREE	15600lm	IP66	IK10	325*318mm
LLIA-LA-LRA 150	<b>150w</b>	CREE	19500lm	IP66	IK10	325*319mm