


IP65 illuminazione impermeabile



Model No.	potenza	LED Q'ty	Flusso luminoso +/- 5%	Colour Temperature	dimensioni	Quantità Per scatola	Dimensione Imballaggio
LLIA-650LLASS-24	24W	58PCS	1900lm	3000K	650X80X70	12	705X355X240
LLIA-1220LLASS-24	24W	87PCS	1900lm		1220X80X70	9	1275X270X240
LLIA-1220LLASS-40	40W	116PCS	3300lm	4000K	1220X80X70	9	1275X270X240
LLIA-1560LLASS-32	32W	116PCS	2800lm	6500K	1560X80X70	6	1615X270X165
LLIA-1560LLASS-60	60W	174PCS	5700lm		1560X80X70	6	1615X270X165

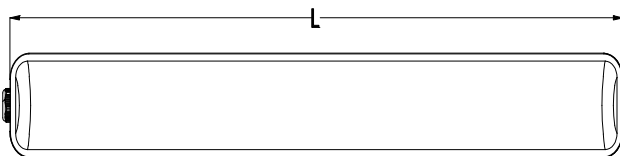

	L	W	H	LF
0.6M	650mm	80mm	70mm	350mm
1.2M	1220mm	80mm	70mm	750mm
1.5M	1560mm	80mm	70mm	1100mm

Led driver: interno

Descrizione

Voltaggio: 220-240 V 50/60 Hz

IP rate: IP 65 Class II

Alloggiamento: stampato a pressione, alta resistenza meccanica ,RAL 7035

Diffusore: policarbonato trasparente ad iniezione, stabilizzato ai raggi UV, diffusore opale o trasparente

Riflettore: Alluminio PCB

Led driver: interno

LED: SMD2835

Ra : >80

Staffa di fissaggio: acciaio

Tempo di utilizzo: 25000 ore

Tempo di utilizzo: progettato per uso interno ed esterno ,resistente ad acqua ,polvere e umidità

