



LED LIGHTING
illuminate your business



LUCI A SOSPENSIONE



LED LIGHTING
illuminate your business



48W

diversi colori a vostra disposizione

Binaco

Nero

Argento

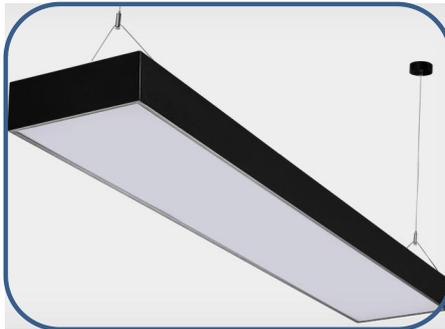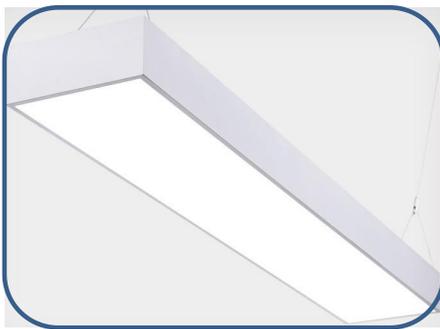

Queste luci a sospensione ,sono un prodotto estremamente versatile, e hanno trovato ampia diffusione in centri commerciali, sale studio, ristoranti, soggiorno, de or , corridoi e in altri luoghi al coperto.

Questa lampada può essere sospesa o installata con staffe .

Il materiale di copertura acrilico ad alta trasmittanza garantisce il suo funzionamento ottimale in diversi ambienti.

Durata : 50.000 ore.

Temperatura d'esercizio: - 30+ 50 Conformità CE / RoSH.



Vantaggi del prodotto



Fonte luminosa:

Alta efficienza luminosa e alto CRI: utilizzando SMD 2835 LED, CRI over 80Ra.



Tipo di driver:

Utilizza driver Lifud di alta qualità.
CE / ROHS Certificated
PF>0.90.




Piastra di ancoraggio

Grazie al particolare tipo di verniciatura utilizzata, la piastra non sbiadisce con il tempo. facile da montare

Copertura acrilica:

Il design è progettato per esaltare la bellezza della lampada
E il particolare materiale della copertura permette una Diffusione della luce uniforme e senza ombreggiamenti

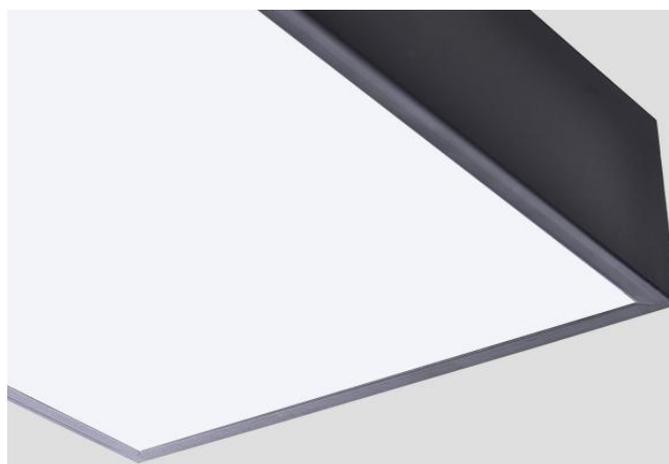

Item No.	Potenza	LED Chip	Luminosità	dimensioni	Driver	garanzia
LLIA-LLAS-48	48W	2835SMD	4060lm	1200*300*60mm	Lifud	3 anni

CCT: 3000K/4000K/6000K

Parametri elettrici

Parametro	Unità di misura	valore
Voltaggio in entrata	V (ac)	200-240
Frequenza di lavoro	Hz	50/60
Potenza	W	20
Distorsione Armonica Totale	%	<15
Efficienza dell'alimentazione elettrica	%	88
PF	-	>0.95


Parametri fotometrici

Parametro	Unità di misura	Valore	
Uscita luminosa	lm	4060	
Illuminazione centrale	1.5m	lx	334.21
	2m	lx	187.99
	4m	lx	47
Colore della temperatura	WW	K	3000
	CW	K	5700
CRI	Ra	80	

Parametri generali

Parametro	Unità di misura	valore
Temperatura d'esercizio	°C	-20°C ~ +50°C
Temperatura di stoccaggio	°C	-30°C ~ +65°C
emergenza	-	YES
Tempo di utilizzo	H	50000
garanzia	anni	3

Distribuzione dell'intensità luminosa

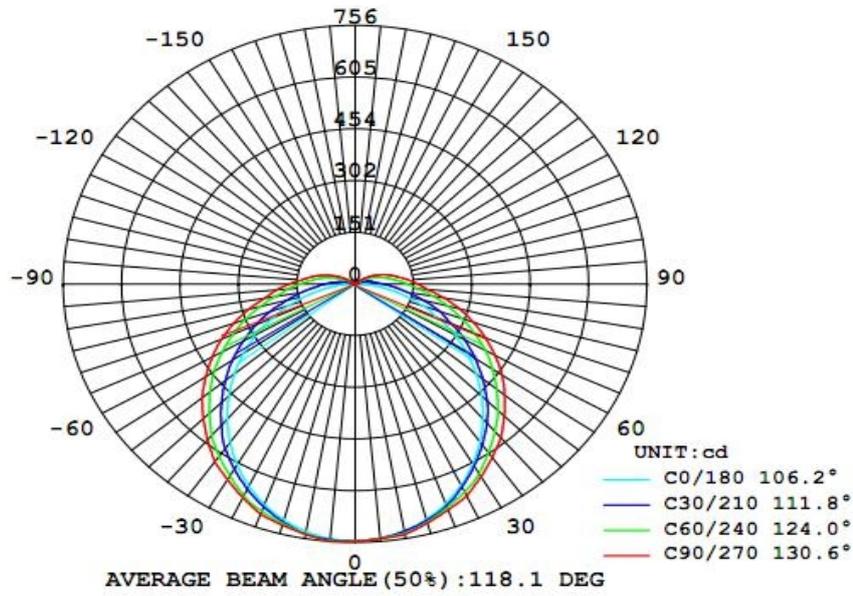

Angolo-106.5°

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	116.36lx	334.21lx	401.61cm
2.00m	65.45lx	187.99lx	535.48cm
4.00m	16.36lx	47.00lx	1070.95cm
4.50m	12.93lx	37.13lx	1204.82cm
6.00m	7.27lx	20.89lx	1606.43cm