



LED LIGHTING
illuminate your business





Serie LLIA-LLN
Luci lineari



LLIA-LLN2C, UGR<19 bi direzionale





Model	LLIA-LLN2C
Potenza	35W
Voltaggio d'esercizio.	220-240V
Qty of LEDs	10pcs CREE XTE 20W + 70pcs SMD2835 15W
Flusso luminoso	65lm/W @4000K
CCT	3000K / 4000K / 6000
PF	>0.9
CRI	>80
Angolo flusso luminoso	Parte inferiore:10 °/ 36° / 48° Parte superiore: PMMA cover 100
Dimensioni	W35*H906*L1000mm
Garanzia	5 anni
Dimensione imballaggio	10pcs/ctn, Outer carton 1160*235*220mm

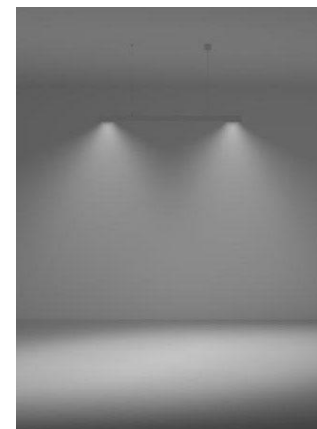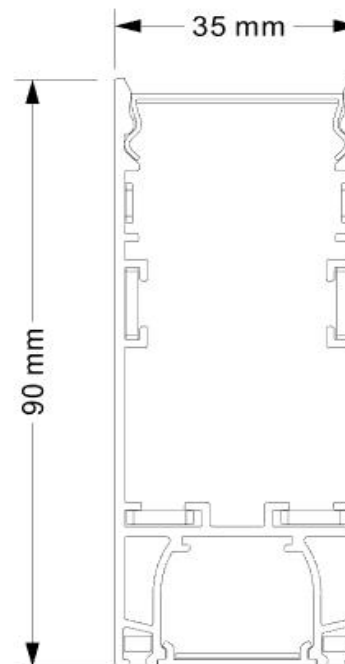




Nota: inclusi accessori di montaggio.

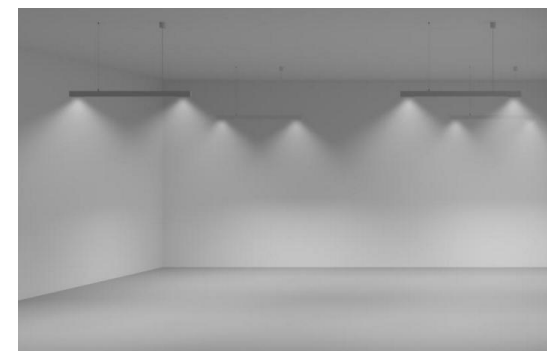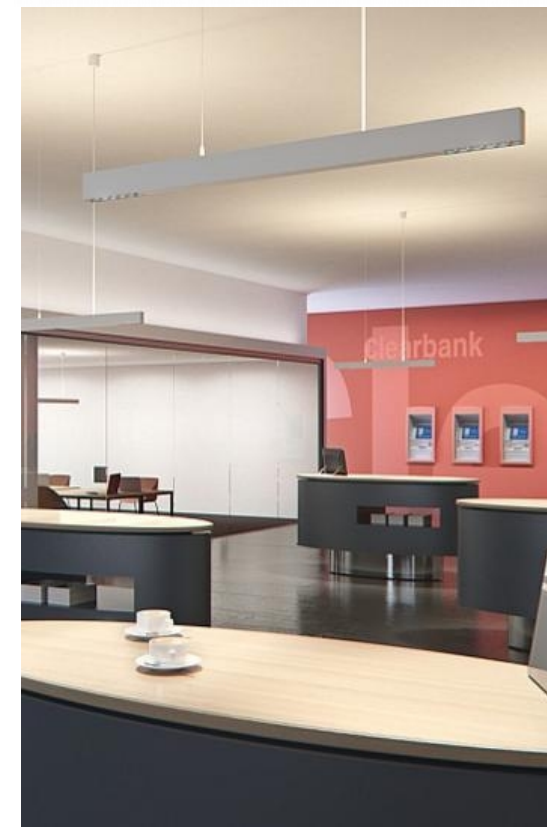

LLIA-LLN3C, UGR<19, bi direzionale

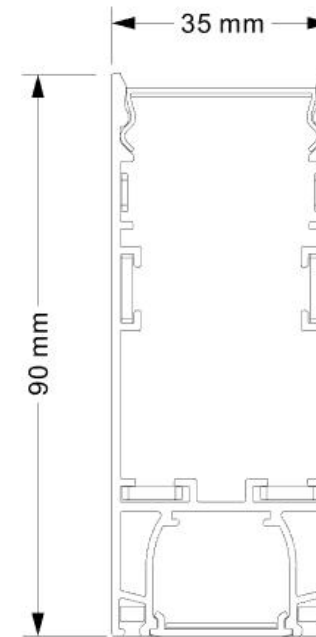

Model	LLIA-LLN3C
Potenza	45W
Voltaggio d'esercizio	220-240V
Qty of LEDs	15pcs CREE XTE 30W + 84pcs SMD2835 15W
Flusso luminoso	65lm/W @4000K
CCT	3000K / 4000K / 6000
PF	>0.9
CRI	>80
Angolo flusso luminoso	Parte inferiore: 10 °/ 36° / 48° Parte superiore: PMMA cover 100
Dimensioni	W35*H906*L1200mm
Garanzia	5 anni
Dimensione imballaggio	10pcs/ctn, Outer carton 1360*235*220mm

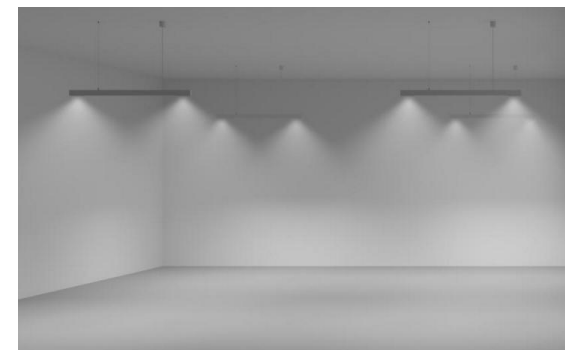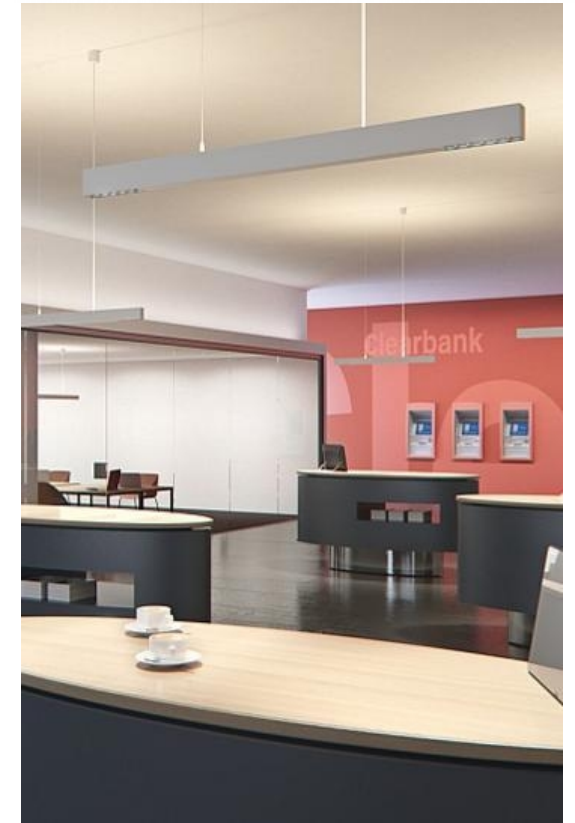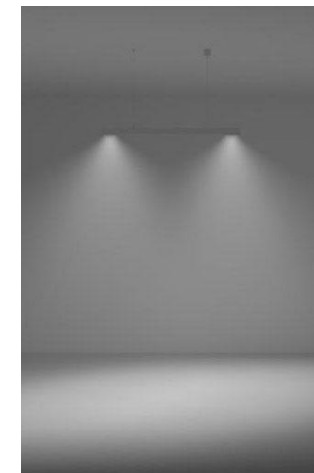





Nota: inclusi accessori di montaggio.

LLIA-LLN4C, UGR<19, bi direzionale



Model	LLIA-LLN4C
Potenza	55W
Voltaggio d'esercizio	220-240V
Qty of LEDs	20pcs CREE XTE 40W + 98pcs SMD2835 15W
Flusso luminoso	65lm/W @4000K
CCT	3000K / 4000K / 6000
PF	>0.9
CRI	>80
Angolo flusso luminoso	Parte inf.: spot 10 °/ 36° / 48° Parte sup: part PMMA cover 100
Dimensioni	W35*H906*L1500mm
Garanzia	5 anni
Dimensione imballaggio	8pcs/ctn, Outer carton 1660*310*110mm

Nota: inclusi accessori di montaggio.

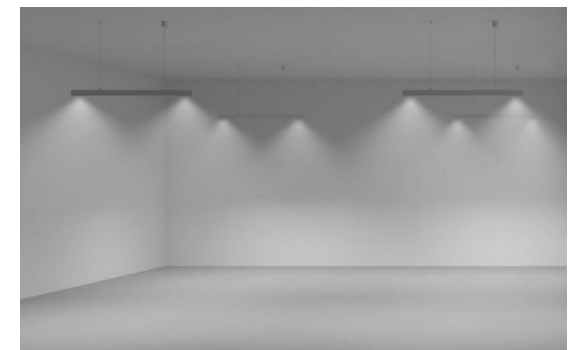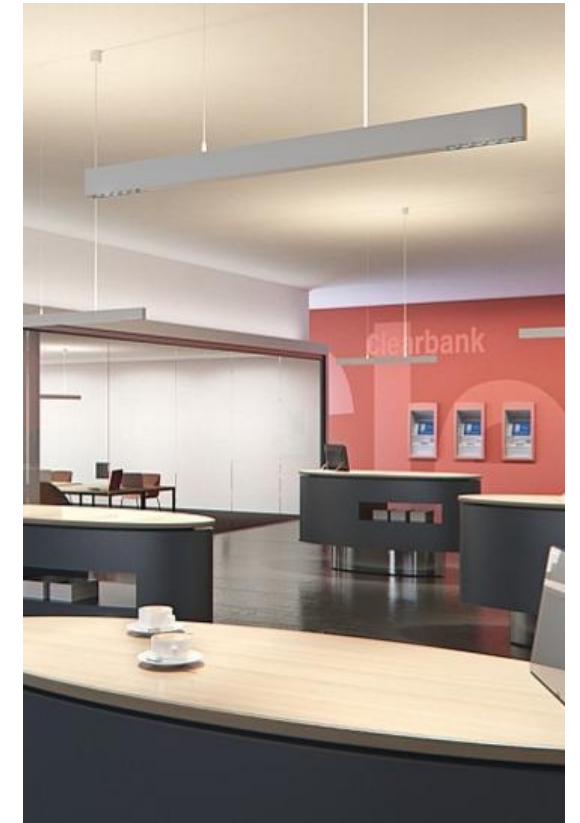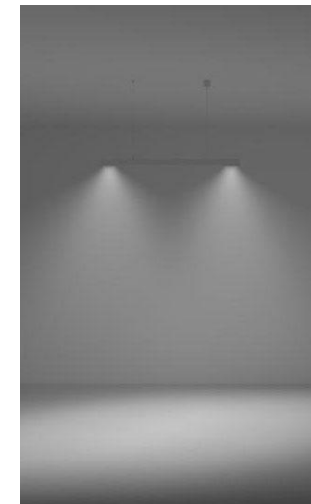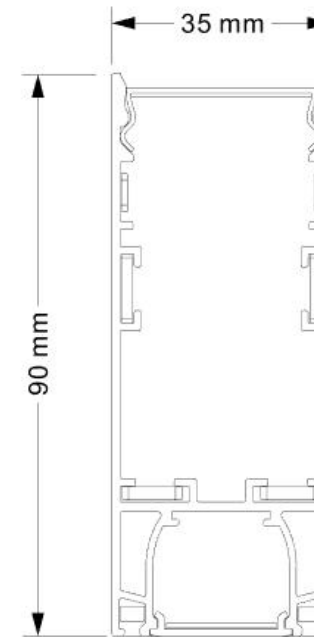


LLIA-LLN10FUGR<19, bi direzionale



Model	LLIA-LLN10F
Potenza	45W
Voltaggio d'esercizio	220-240V
Qty of LEDs	parte superiore: 70pcs SMD 2835 15W Parte inferiore: 140pcs SMD2835 30W
Flusso luminoso	up: 65lm/W, down: 90lm/W @4000K
CCT	3000K / 4000K / 6000
PF	>0.9
CRI	>80
Angolo flusso luminoso	100°
Dimensioni	W35*H906*L1000mm
Garanzia	5 years
Dimensione imballaggio	10pcs/ctn, Outer carton 1160*235*220mm


Nota: inclusi accessori di montaggio.

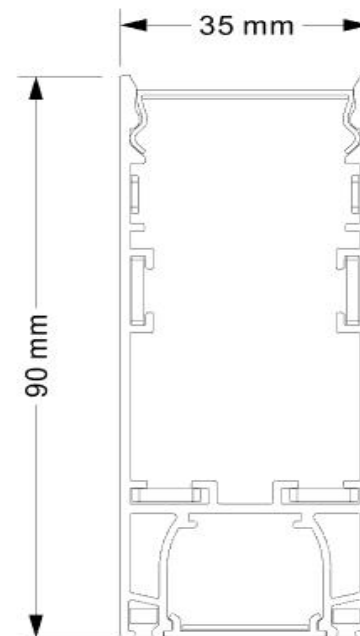


 **LED LIGHTING**
illuminate your business



LLIA-LLN12F UGR<19, bi direzionale

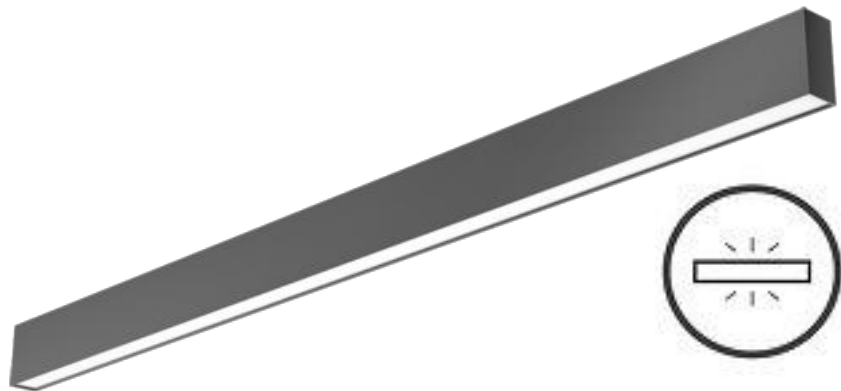

Model	LLIA-LLN12F
Potenza	55W
Voltaggio d'esercizio.	220-240V
Qty of LEDs	up: 84pcs SMD 2835 15W + down: 196pcs SMD2835 30W
Flusso luminoso	Parte superiore: 65lm/W, parte inferiore: 90lm/W @4000K
CCT	3000K / 4000K / 6000
PF	>0.9
CRI	>80
Angolo flusso luminoso	100°
Dimensioni	W35*H906*L1200mm
Garanzia	5 anni
Dimensione imballaggio	10pcs/ctn, Outer carton 1360*235*220mm

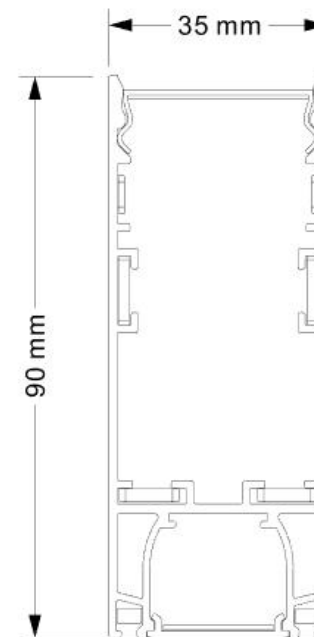


 **LED LIGHTING**
illuminate your business




Nota: inclusi accessori di montaggio.

LLIA-LLN12F, UGR<19, bi direzionale

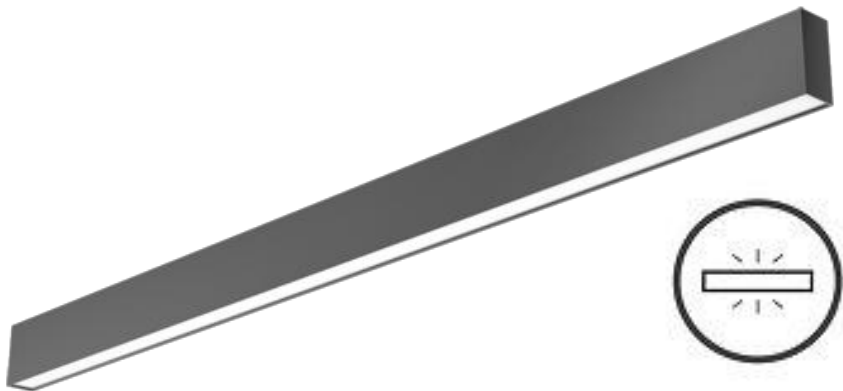

Model	LLIA-LLN14F
Potenza	45W
Voltaggio d'esercizio.	220-240V
Qty of LEDs	up: 98pcs SMD 2835 15W + down: 224pcs SMD2835 30W
Flusso luminoso	up: 65lm/W, down: 90lm/W @4000K
CCT	3000K / 4000K / 6000
PF	>0.9
CRI	>80
Angolo flusso luminoso	100°
Dimensioni	W35*H906*L1500mm
Garanzia	5 anni
Dimensione imballaggio	8pcs/ctn, Outer carton 1660*310*110mm

Nota: inclusi accessori di montaggio.

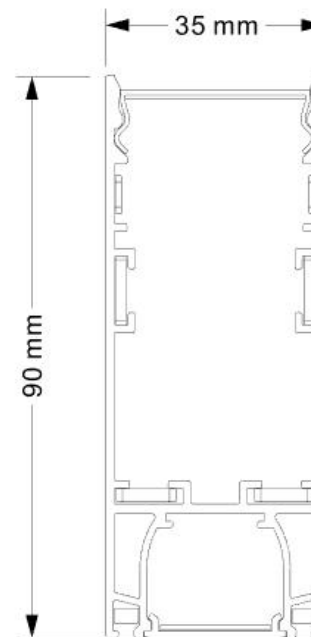

 **LED LIGHTING**
illuminate your business

